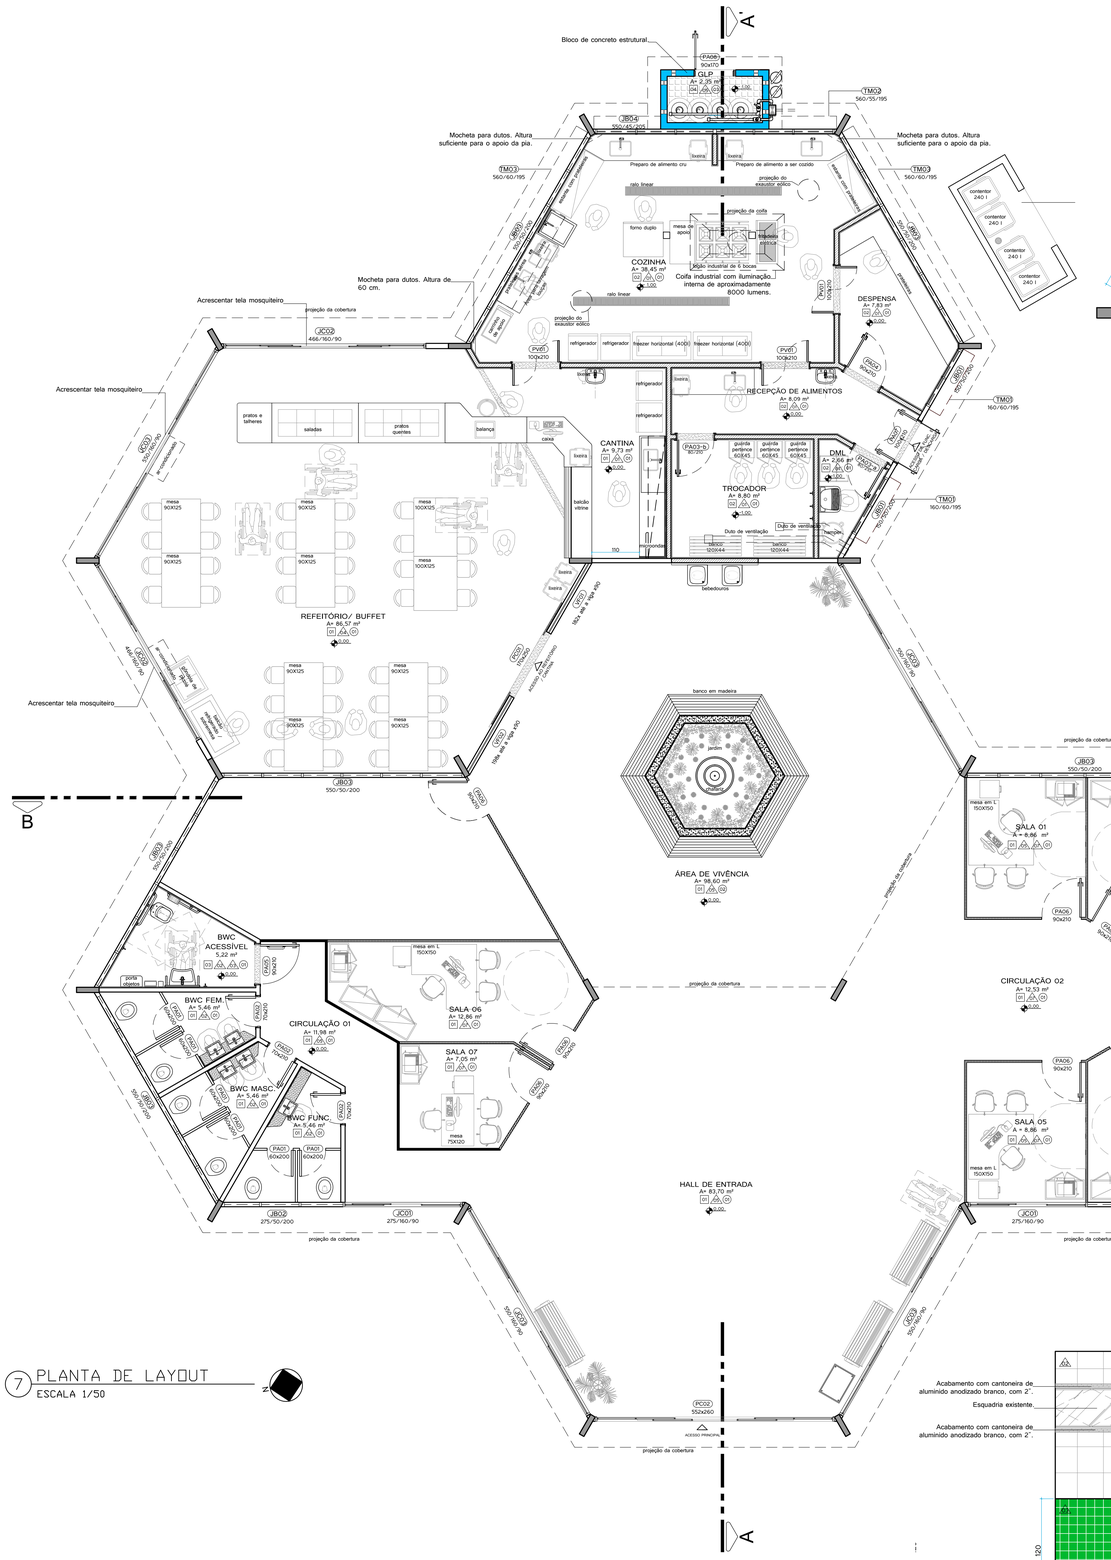

7 PLANTA DE LAYOUT
ESCALA 1/50

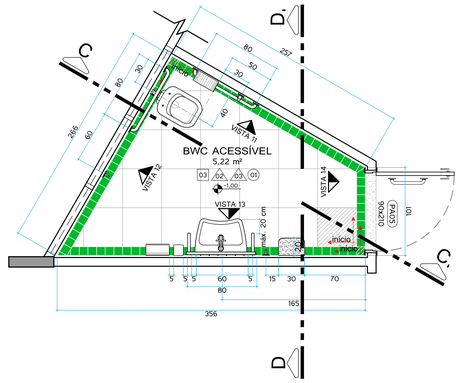

08 PLANTA BAIXA - BWC ACESSíVEL
ESCALA 1/25

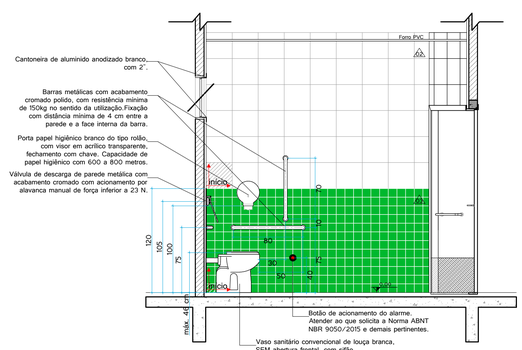

09 CORTE CC' - BWC ACESSíVEL
ESCALA 1/25

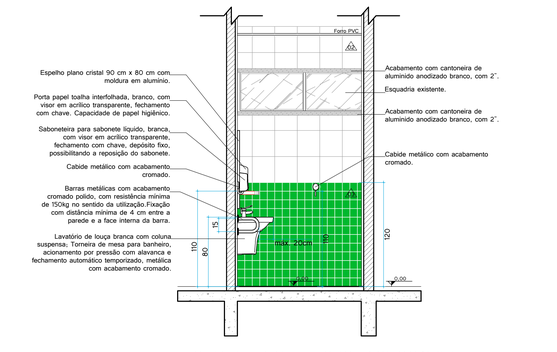

10 CORTE DD' - BWC ACESSíVEL
ESCALA 1/25

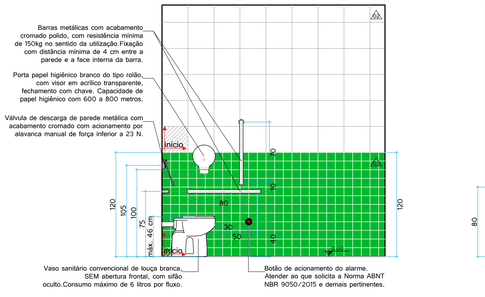

11 VISTA 11 - BWC ACESSíVEL
ESCALA 1/25



12 VISTA 14 - BWC ACESSíVEL
ESCALA 1/25

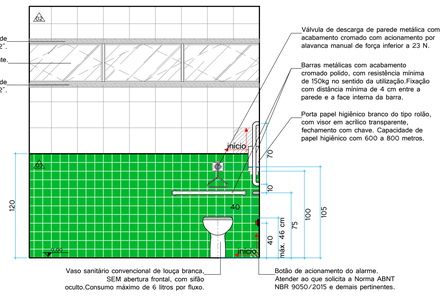

13 VISTA 12 - BWC ACESSíVEL
ESCALA 1/25

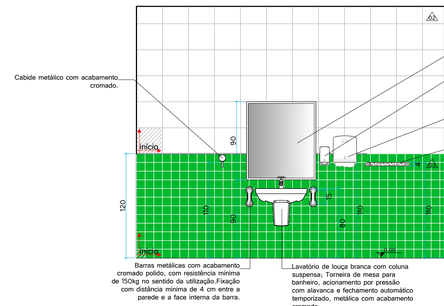

14 VISTA 13 - BWC ACESSíVEL
ESCALA 1/25

LEGENDA

- Parede simples de alvenaria com tijolos cerâmicos
- Parede simples blocos de concreto estrutural, resistente ao fogo - tempo mínimo calculado no projeto PCI
- Elemento estrutural
- Divisória do tipo Naval N1 (altura = 210 cm)
- Divisória do tipo Naval N1 (altura = até o teto)
- Granito
- Linha de projeção
- Construir
- Demolir
- Cotas de nível do piso acabado em centímetros
- Cotas de nível da área externa não identificada
- JB01 (80/204/10) — Designação das esquadrias: Largura / Altura / Peitoril

OBSERVAÇÕES:

01 Todas as cotas dizem respeito à edificação com acabamentos (ex.: massa corrida, reboco, revestimento, piso, etc.)
02 Todas as cotas e indicação de níveis estão em metros.
03 As alturas indicadas são a partir do nível do piso acabado do pavimento térreo.

QUADRO DE ESQUADRIAS

COD.	QUANT.	DIMENSÕES (L / A / P)	CARACTERÍSTICAS	MATERIAL	OBSERVAÇÕES
PORTA DE ABRIR - PA					
PA01	6	60/200	Porta de Abrir com 01 folha	Madeira lisa com pintura verde semelhante à existente	Porta existente – box dos sanitários
PA02	3	70/210	Porta de Abrir com 01 folha	Madeira lisa com pintura verde semelhante à existente	Porta existente – sanitários coletivos
PA03-a	1	80/210	Porta de Abrir com 01 folha	Madeira lisa revestida com laminado melamínico	DML
PA03-b	1	80/210	Porta de Abrir com 01 folha e veneziana inferior	Madeira lisa revestida com laminado melamínico	Trocador
PA04	1	90/210	Porta de Abrir com 01 folha	Madeira lisa revestida com laminado melamínico	Despensa
PA05	1	90/210	Porta de Abrir com 01 folha	Madeira lisa com pintura verde semelhante à existente, com proteção metálica inferior	Sanitário acessível
PA06	8	90/210	Porta de Abrir com 01 folha	Divisória Naval	Reprografia/ Salas de 01 à 07
PA07	1	100/210	Porta de Abrir com 04 folhas móveis	Estrutura em ferro pintado com 02 folhas de vidro, e 02 folhas com telas mosquiteiro e Estrutura em alumínio	Acesso de funcionários da cozinha
PA08	1	90/170	Porta de Abrir Venezianada com 01 folha	Alumínio anodizado natural	Abrigo de gás GLP
PORTA DE CORRER - PC					
PC01	1	170/250	Porta de Correr com 02 folhas móveis e bandeira até base da viga	Caixilho em alumínio anodizado branco, vidro liso temperado com 10 mm de espessura	Acesso ao buffet/ refeitório
PC02	1	552/250	Porta de Correr com 02 folhas de vidro, e bandeira de vidro	Estrutura em aço pintado com 04 folhas de vidro, e bandeira de vidro	Porta existente – acesso principal ao prédio
PORTA VAI VEM - PV					
PV01	3	100/210	Porta Vai e Vem com 02 folhas móveis com visores, fechamento automático	Madeira lisa revestida com laminado melamínico, com visores de vidro liso com espessura de 6mm	Cozinha/ Despensa
VIDRO FIXO – VF					
VF01	1	182/até a viga+90	Esquadria fixa	Caixilho em alumínio anodizado branco, vidro liso temperado com 10 mm de espessura	Acesso ao buffet/ refeitório
VF02	1	198/até a viga+90	Esquadria fixa	Caixilho em alumínio anodizado branco, vidro liso temperado com 10 mm de espessura	Acesso ao buffet/ refeitório
JANELA BASCULANTE – JB					
JB01	2	150/50/200	Janela Basculante com 02 folhas móveis	Estrutura em aço pintado, vidro liso com espessura de 4mm	DML/ despensa
JB02	2	275/50/200	Janela Basculante com 01 folha fixa e 02 folhas móveis	Estrutura em aço pintado, vidro liso com espessura de 4mm	Janela existente – BWC Funcionários/ Sala 04
JB03	8	550/50/200	Janela Basculante com 02 folhas fixa e 04 folhas móveis	Estrutura em aço pintado, vidro liso com espessura de 4mm	Janela existente – Cozinha/ Despensa/ Refeitório/ Reprografia/ BWC Acessível/ BWC Feminino e Masculino/ Salas de 01 à 04.
JB04	1	550/45/205	Janela Basculante com 04 folhas móveis e com 02 folhas venezianadas	Estrutura em aço pintado, vidro liso com espessura de 4mm	Cozinha
JANELA DE CORRER – JC					
JC01	2	275/160/90	Janela de correr com 02 folhas fixas, 01 folha móvel, bandeira basculante com 02 folhas fixas	Estrutura em aço pintado, vidro liso com espessura de 4mm	Janela existente – Sala 05/ Circulação 01
JC02	2	466/160/90	Janela de correr com 06 folhas fixas, 02 folhas móveis, bandeira basculante com 02 folhas fixas e 04 folhas móveis	Estrutura em aço pintado, vidro liso com espessura de 4mm	Janela existente – Refeitório/ buffet
JC03	4	550/160/90	Janela de correr com 08 folhas fixas, 02 folhas móveis, bandeira basculante com 02 folhas fixas e 04 folhas móveis	Estrutura em aço pintado, vidro liso com espessura de 4mm	Janela existente – Refeitório/ buffet/ Hall de entrada
TELA MOSQUITEIRO – TM					
TM01	2	160/60/195	Tela Mosquiteiro com tela frontal removível.	Estrutura em alumínio anodizado branco.	DML/ Despensa
TM02	1	560/55/200	Tela Mosquiteiro com tela frontal removível.	Estrutura em alumínio anodizado branco.	Cozinha
TM03	2	560/60/195	Tela Mosquiteiro com tela frontal removível.	Estrutura em aluminioanodizado branco.	Cozinha/ Despensa

QUADRO DE ACABAMENTOS

PISO		
	01	Piso existente a ser mantido.
	02	Piso tipo Porcelanato (60 cm x 60 cm) com acabamento Natural (NA) e borda retificada, na cor bege claro; absorção de água inferior ou igual à 0,1% , alta resistência mecânica e para ambientes de alto tráfego.
	03	Piso tipo Cerâmico (45 cm x 45 cm) com acabamento Acetinado, na cor branca. Classe de resistência a abrasão (PEI) 5, absorção de água inferior ou igual a 3% , e alta resistência mecânica, antiderrapante.
	04	Estrado de madeira sobre piso de concreto.
PAREDE		
	01	Revestimento tipo porcelanato (33,5 cm x 60 cm) com acabamento Acetinado e borda retificada, na cor branca; absorção de água inferior ou igual à 0,1%.
	02	Revestimento tipo Cerâmico (45 cm x 45 cm) com acabamento Acetinado, na cor branca; Classe de resistência a abrasão (PEI) 3, absorção de água inferior ou igual à 3% .
	03	Revestimento tipo Cerâmico (10 cm x 10 cm) com acabamento Acetinado, na cor verde escuro; Classe de resistência a abrasão (PEI) 3, absorção de água inferior ou igual à 3% .
	04	Pintura com tinta acrílica acetinada lavável de primeira linha na cor branca.
	05	Pintura com tinta PVA fosca de primeira linha na cor branca.
	06	Pintura com tinta acrílica fosca de primeira linha, sobre tijolo cerâmico maciço aparente (cor vermelho terracota).
	07	Divisória do tipo Naval na cor Areia Jundiaí.
	08	Verniz poliuretano sobre concreto aparente.
	09	Pintura com tinta acrílica fosca de primeira linha na cor branca.
TETO		
	01	Forro PVC branco existente.
	02	Cobertura de vidro com estrutura metálica, existente.
	03	Pintura com tinta acrílica fosca de primeira linha na cor branca sobre laje.

INSTITUTO FEDERAL
Catarinense

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE
UNIDADE:
CÂMPUS CONCÓRDIA
ENDEREÇO:
RODOVIA SC 283, S/Nº
VILA FRAGOSOS - CONCÓRDIA - SC

AUTORIA DO PROJETO:
ENG. CIVIL
RODRIGO BOEING ALTHOF
CREA SC 063280-5

NOME DO PROJETO:
REFORMA: CANTINA E ÁREAS DE VIVÊNCIA

TÍTULO DO DESENHO:
PLANTA LAYOUT/ PLANTA-VISTAS-CORTES BWC ACESSÍVEL

OBJETIVO DO PROJETO: REFORMA	TIPO DE PROJETO: PROJETO BÁSICO	FOLHA: 03
AUTORIA DO DESENHO: ELLEN THOMAZO	ÁREA DO PROJETO: 525,40 m²	
CIDADE - UF: BLUMENAU - SC	REVISÃO Nº: 00	
DATA: 08/2016	ESCALA: INDICADA	REFERÊNCIA: ARQ 03/08